결선도 (Wiring diagram)

[HM-500A]

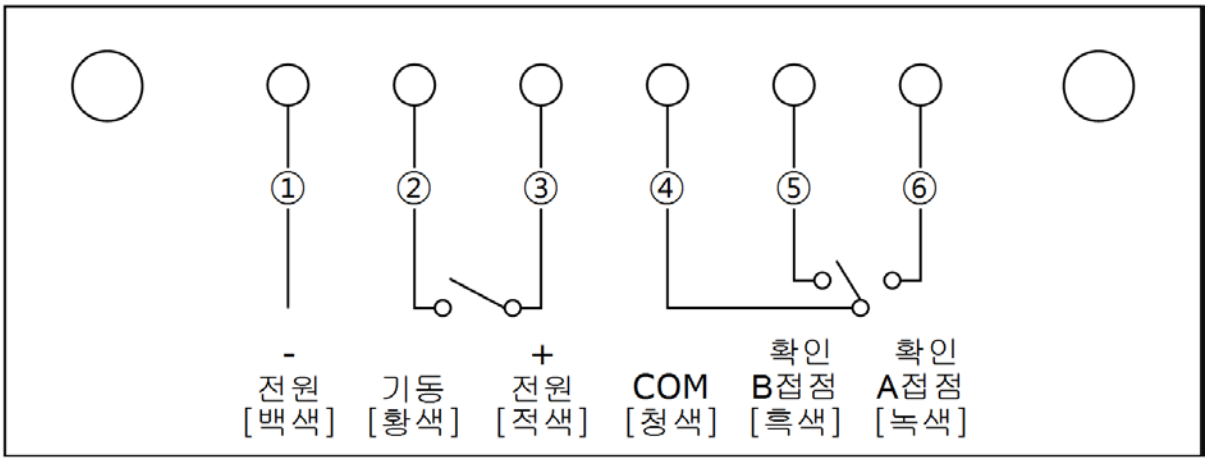

HANIL ELECTRONICS HM-500A Wiring diagram.

결선 확인사항.

①. (–)전원[백색] : AC/DC24V, 300mA, 10W

②. 기동[황색] : 3번 (+)전원과 연결 시 모터동작. 동작 후 해제 시 모터가 자동으로 원위치.

③. (+)전원[적색] : AC/DC24V, 300mA, 10W

④. COM[청색]

⑤. 확인[흑색] : B접점 확인 출력.

⑥. 확인[녹색] : A접점 확인 출력.

동작 확인. (화재 시)

예 1) 방재실 확인이 (+)인 경우.

③번(+)를 ④번(COM)에 연결 시 ⑥번 단자 확인 출력.

예 2) 방재실 확인이 (–)인 경우.

①번(-)를 ④번(COM)에 연결 시 ⑥번 단자 확인 출력.

스위치박스 결선 시 주의사항.

1. (-)전원[백색], 2. (+)기동[녹색], 3. (+)전원[적색], 5. (+)확인[흑색]

HANIL Copyright © **HANIL ELECTRONICS Co.** All Rights Reserved.