결선도 (Wiring diagram)

[HM-700A]

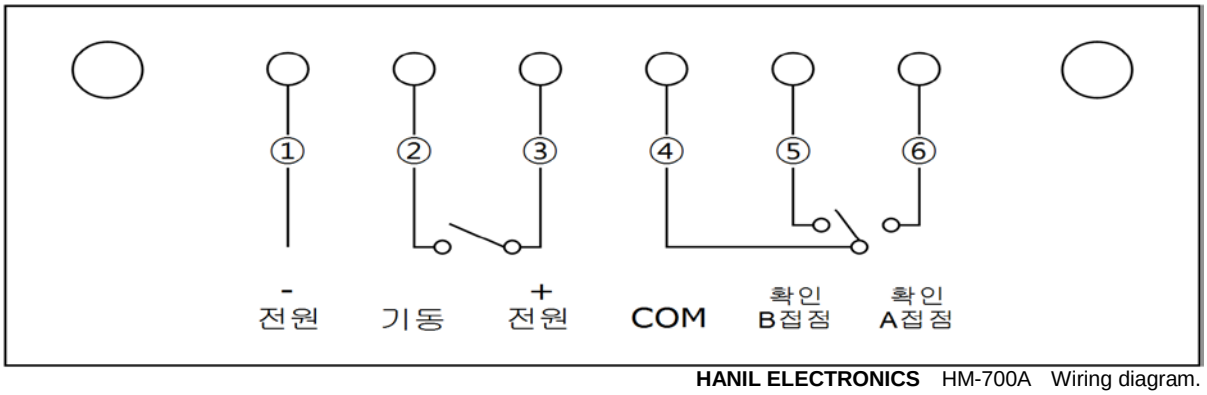

HANIL ELECTRONICS HM-700A Wiring diagram.

결선 확인사항.

①. (–)전원: AC/DC24V, 300mA, 12W

②. 기동: 3번 (+)전원과 연결 시 모터동작. 해제 시 모터가 자동으로 원위치 됨.

③. (+)전원: AC/DC24V, 300mA, 12W

④. COM

⑤. 확인: B접점 확인 출력.

⑥. 확인: A접점 확인 출력.

동작 확인. (화재 시)

예 1) 방재실 확인이 (+)인 경우.

③번(+)를 ④번(COM)에 연결 시 ⑥번 단자 확인 출력.

예 2) 방재실 확인이 (–)인 경우.

①번(-)를 ④번(COM)에 연결 시 ⑥번 단자 확인 출력.

모터 방향전환 스위치 / 테스트 스위치 상세도.

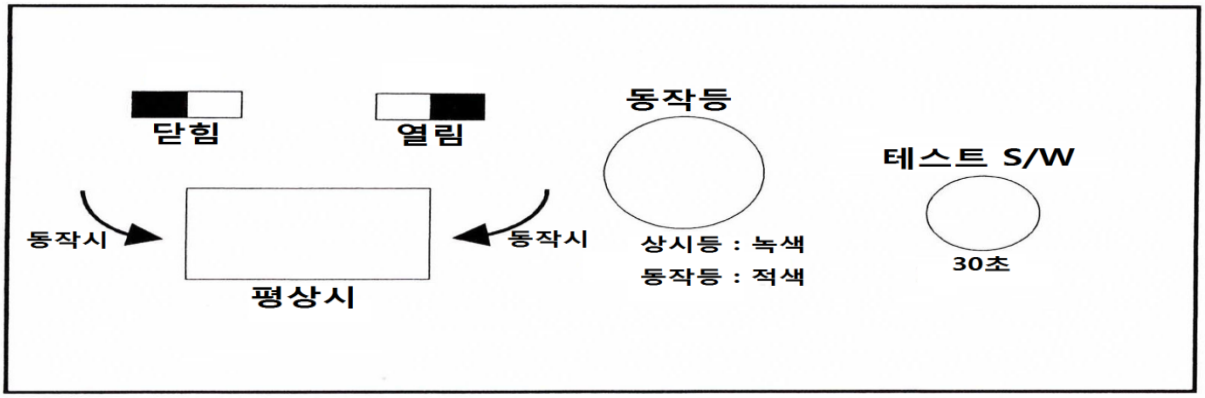

HANIL Copyright © **HANIL ELECTRONICS Co.** All Rights Reserved.